



Standalone Face Scan and Fingerprint Access Control System

เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



รองรับ ใบหน้า ลายนิ้วมือ การ์ด

FACE SCAN

FINGERPRINT

CARD

- > Trackable
- > Contactless
- > Accurate
- > Standalone
- > User Friendly
- > Reliable performance
- > Multi-factor Authentication

MODEL :

CMi F65S

1,500 Face 700 Face

- 2.8" TFT Graphic Interface
- 200,000 Record
- Face/Fingerprint/Password/Card/Face+Password/Fingerprint+Password/Face+Card/Fingerprint+Card
- TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่านpower)
- Battery back up (working 2 hours)



THE BEST
SECURITY SOLUTION




ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Installation Diagram Standalone


การทำงานเปิด - ปิดประตู

MODEL : **CMi F65S**

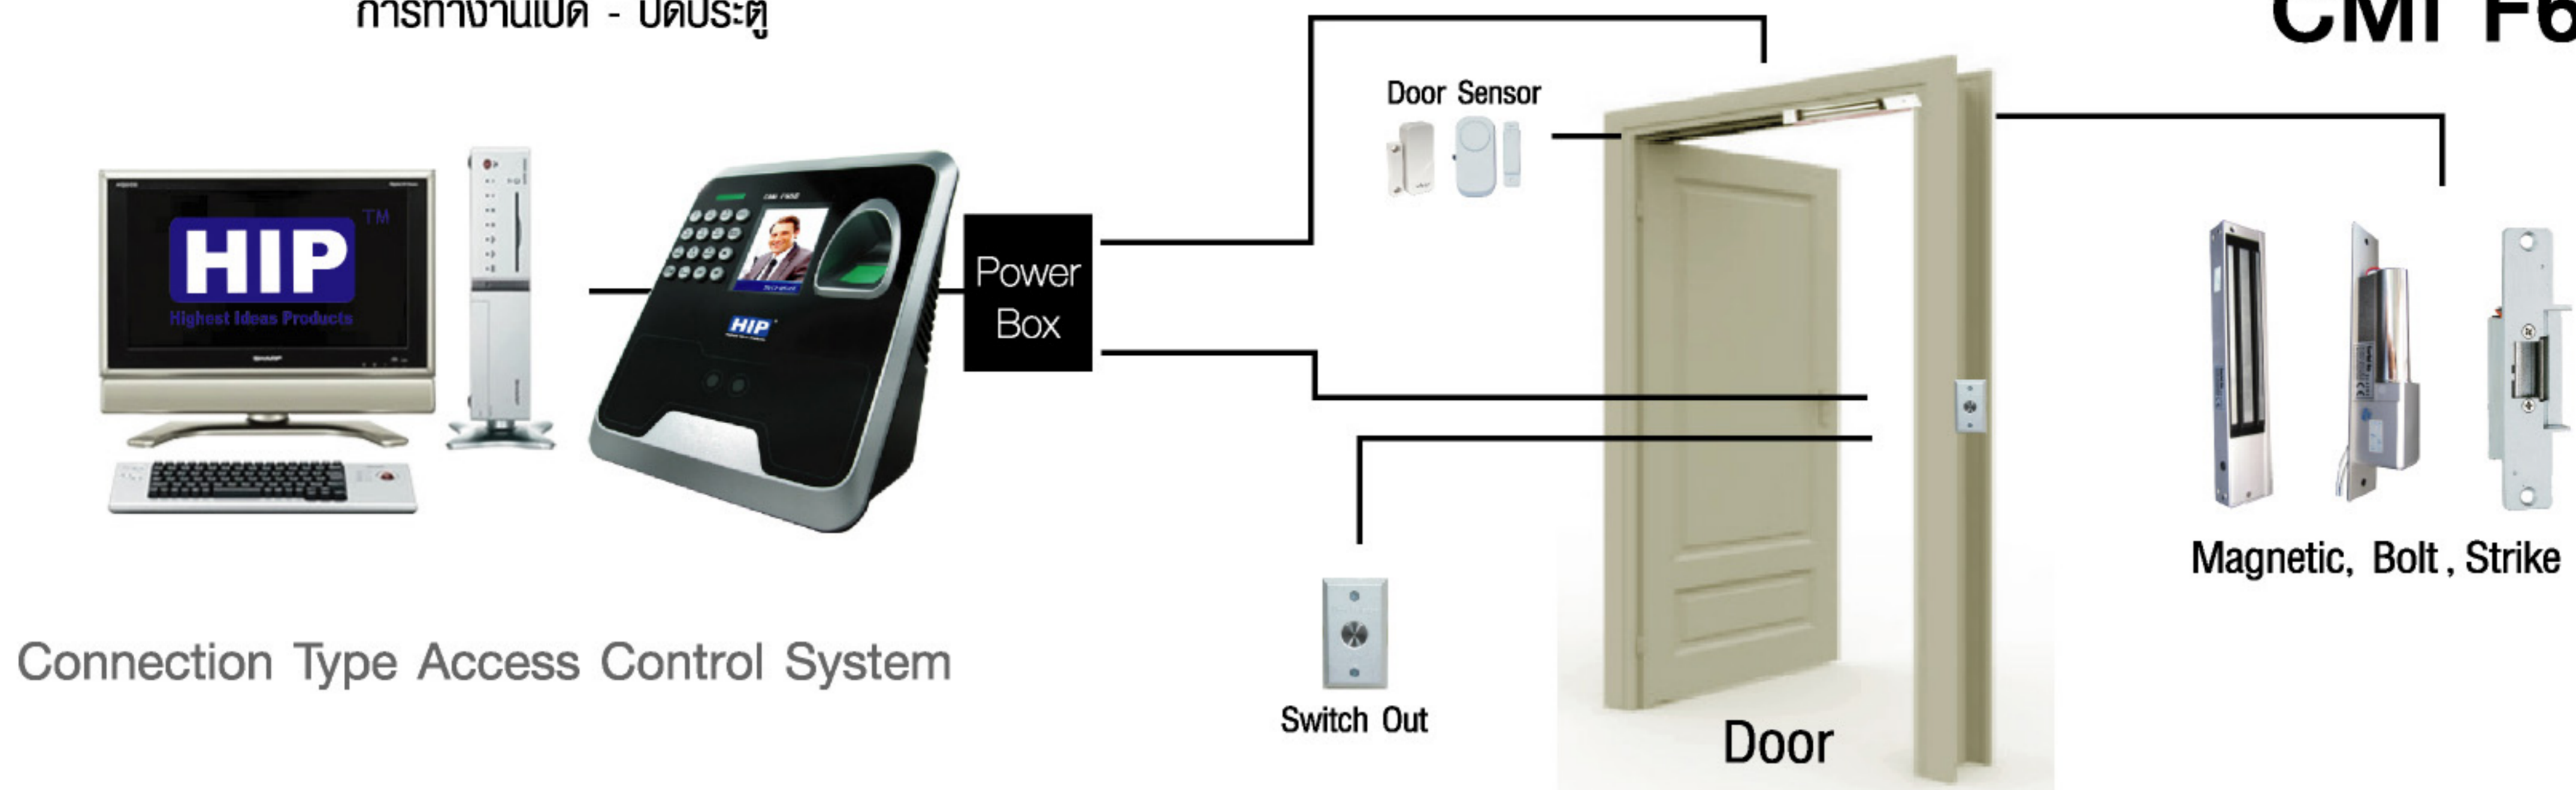


Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

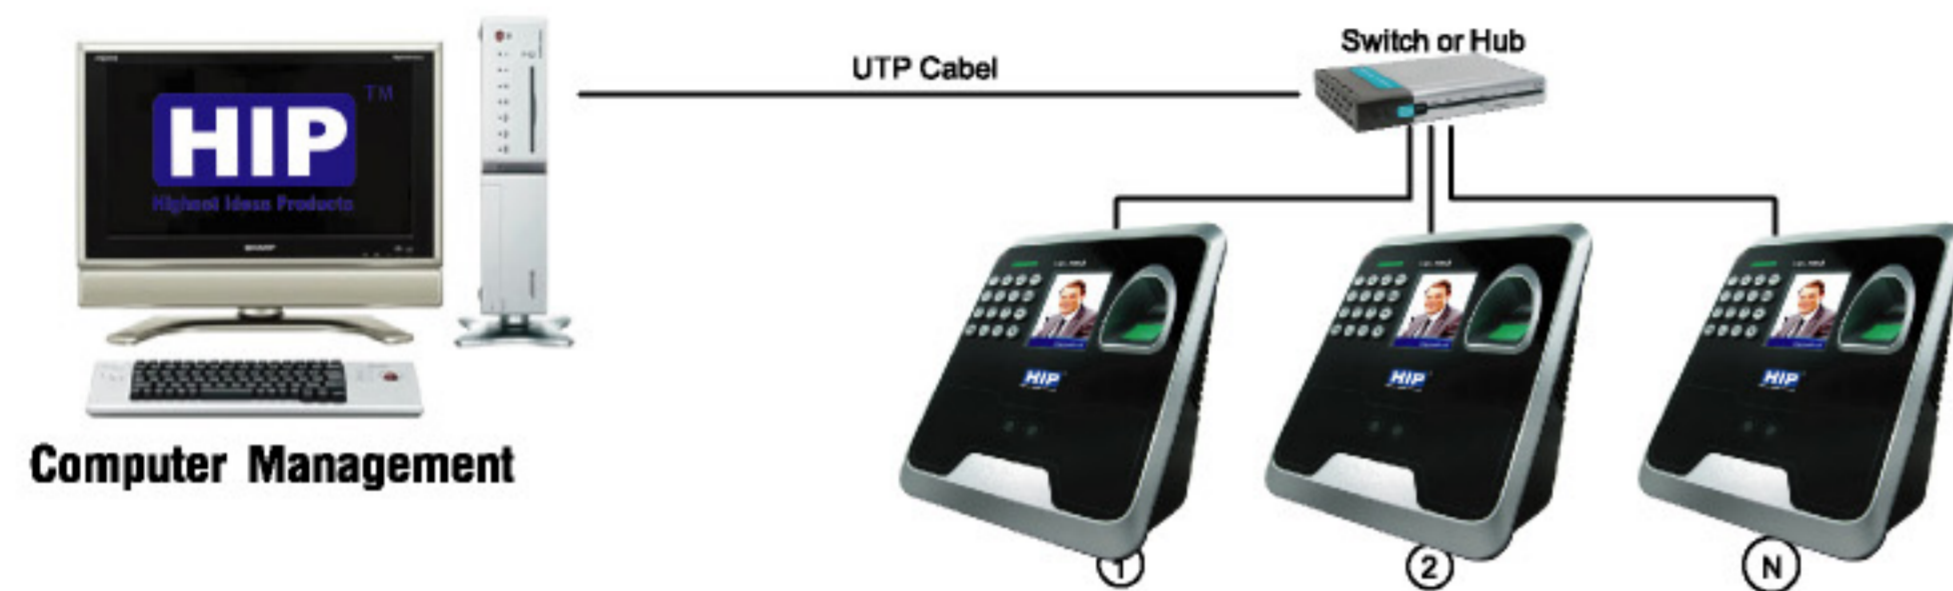

Connection Type U disk download

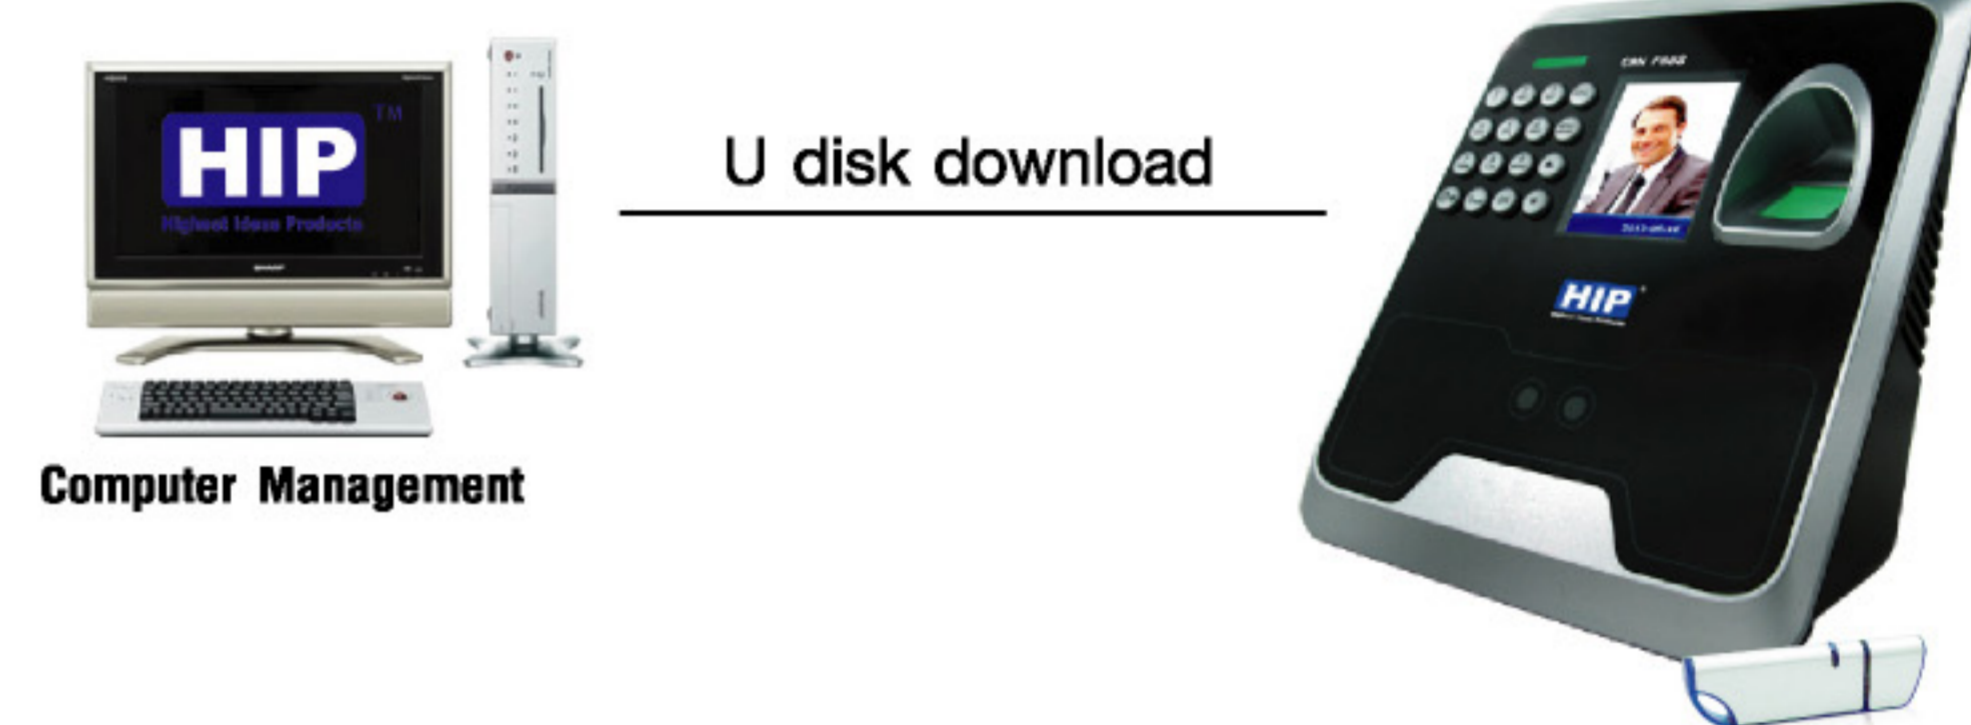

Technical Specification

| Model | CMi F65S 1,500 Face | CMi F65S 700 Face |
|-------------------------|--|--|
| Screen | 2.8" TFT Graphic Interface | 2.8" TFT Graphic Interface |
| Resolution | 320*240 | 320*240 |
| Capacity | 1,500 Face (10,000 Finger & 1,500 ID card) | 700 Face (7,000 Finger & 700 ID card) |
| Record Capacity | 200,000 Record | 200,000 Record |
| Identification Time | <=0.5s" | <=0.5s" |
| Identification Mode | Face/Fingerprint/Password/Card/ Face+Password/Fingerprint+Password/ Face+Card/Fingerprint+Card | Face/Fingerprint/Password/Card/ Face+Password/Fingerprint+Password/ Face+Card/Fingerprint+Card |
| Authentication Mode | "1:N" | "1:N" |
| Communication Protocols | TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out | TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out |
| Smart Card | ID Card | ID Card |
| Other Function | Access control (ต่อผ่านpower) Battery back up (working 2 hours) Schedule Bell (ที่ตัวเครื่อง) | Access control (ต่อผ่านpower) Battery back up (working 2 hours) Schedule Bell (ที่ตัวเครื่อง) |
| Operating Environment | Operating Temp:-10 °C ~ +60 °C Humidity(RH):20%~80% | Operating Temp:-10 °C ~ +60 °C Humidity(RH):20%~80% |
| Power | DC5V2A | DC5V2A |
| Language | English,Thai | English,Thai |
| Size | 180(L)*145(W)*70(H) MM | 180(L)*145(W)*70(H) MM |
| Optional Features | WIFI; Mifare Card(Optional) | WIFI; Mifare Card(Optional) |



THE BEST
SECURITY SOLUTION

