

F18

เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ ควบคุมประตูเข้าและออก



F18 เป็นนวัตกรรมไบโอเมตริกซ์สำหรับการควบคุมประตูเข้า-ออกที่มีประสิทธิภาพสูงและการออกแบบที่กะทัดรัด มันได้กลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่นิยมมากที่สุดของ ZKTeco มันถูกนำไปใช้กับเฟิร์มแวร์ล่าสุด ZKTeco UI ที่ใช้งานง่ายและการตั้งค่าสิทธิ์ตามความต้องการของผู้ใช้ได้หลายระดับ แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ใช้ ZMM210 คอโพรสเซอร์ 1.2 GHz ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ที่ **F18** ใหม่สามารถที่จะตรวจสอบลายนิ้วมือได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่นทั้งการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนและการติดตั้งด้วยแผงควบคุมประตูของบุคคลที่สามและรองรับสับนสัญญาณ Wiegand, TCP/IP และ RS485


คุณสมบัติ

- หน้าจอสี ขนาด 2.4 นิ้ว
- ตารางเวลาได้สูงสุด 24 ผู้ใช้กำหนดซึ่งสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยเสียงเตือนรายวัน
- การสื่อสาร TCP/IP, RS485 , USB
- รองรับแฟลชไดรฟ์สำหรับการจัดการข้อมูลออฟไลน์
- สวิตช์ป้องกันการวัดแอมป์และเอาต์พุตแจ้งเตือนหลายจุด
- การควบคุมการเข้าถึงมาตรฐานเช่นโซนเวลา, วันหยุด, กลุ่ม A&C, ปลดล็อคการรวมกันเป็นต้น

รายละเอียด

รหัสสินค้า	F18
หน้าจอ	หน้าจอสี ขนาด 2.4 นิ้ว
เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ	ZK Optical Sensor (500DPI)
เวอร์ชันอัลกอริทึม	ZKFinger VX9 & VX10.0
การสื่อสาร	TCP/IP, USB-host, RS485(Reader)
ความจุลายนิ้วมือ	3,000
ความจุการ์ด	5,000 (อพัตเดเสิร์ม)
รายการบันทึก	30,000
ควบคุมประตู	ล๊อคไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ประตู, สัญญาณเตือนภัย, ปุ่มออก, กระดิ่งประตู
ฟังก์ชันมาตรฐาน	สวิตช์สถานะอัตโนมัติ, บันทึกการค้นหา, ID ผู้ใช้ 9 หลัก, ป้องกันติดตาม, อลาม
ฟังก์ชันเสริม	ID, MF, HID, ADMS, เครื่องพิมพ์, เว็บเซิร์ฟเวอร์
สัญญาณ Wiegand	อินพุต, เอาต์พุต, SRB
แหล่งจ่ายไฟ	12V 3A
อุณหภูมิ	-10°C ~ 45°C
ความชื้น	10% ~ 90%
ซอฟต์แวร์	ZKAccess 3.5 , BioAccess

ขนาด

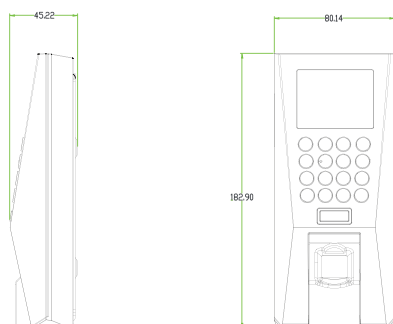

การติดตั้งทั่วไป

